

TIPI DI SPAZZOLE PER F3

Levigatura di sgrossatura

Quick-Flex 20 seg. / 40 / 50 mm	P 60-100	∅ 150
Quick-Flex 28 seg. / 40 / 50 mm	P 60-100	∅ 200
Quick-Star	P 60-100	∅ 140

Levigatura di finitura

Quick-Flex 20 seg. / 65 / 50 mm	P 80-120	∅ 200
Quick-Star	P 80-120	∅ 140
Quick-Star	P 80-120	∅ 180

Levigatura del fondo

Quick-Flex 20 seg. / 65 / 50 mm	P 150-320	∅ 200
Quick-Star	P 150-320	∅ 140
Quick-Star	P 150-320	∅ 180

SPECIFICHE TECNICHE

F3

Motore ad aria	1700 giri/min max
Pressione aria	6 bar max
Consumo aria	5 l/s
Potenza	170 W
Numero di Quick Star max	20
Spessore Quick Flex max	50 mm
Larghezza dell'albero	50 mm
Peso netto	0,7 Kg
Peso lordo	1,0 Kg





QuickWood



F3

Macchina manuale pneumatica a singola impugnatura per spazzole di piccolo diametro e massima leggerezza.

Adatta per la levigatura e spazzolatura.

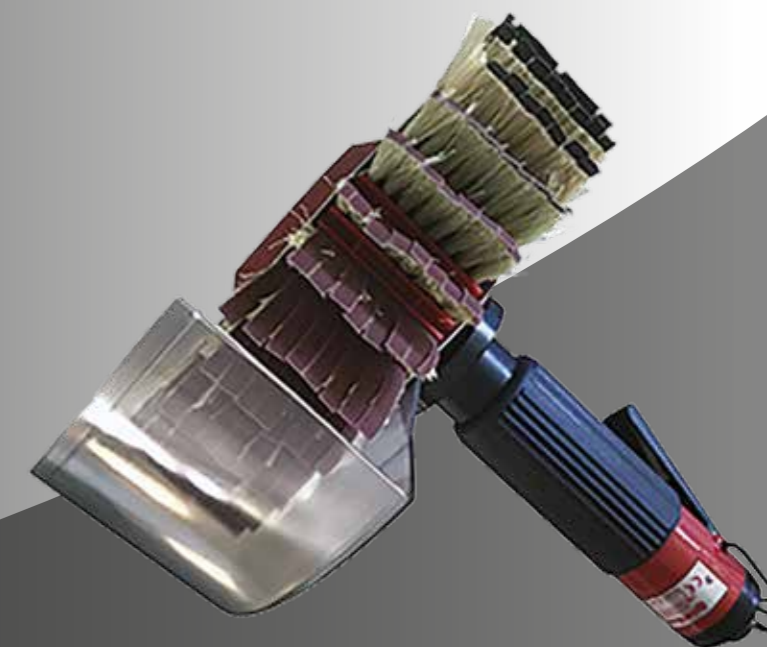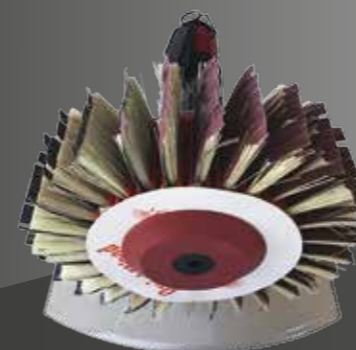

APPLICAZIONI

- Angoli
- Profili stretti
- Punti difficili
- Indicata per il trattamento del denim

CARATTERISTICHE

- Con grane grosse montate su spazzole Quick Flex di piccolo diametro è possibile un'efficace carteggiatura del legno grezzo
- Completa di tubo di raccordo
- Schermo anti polvere smontabile
- Robusto motore ad aria con palette in teflon
- Provvista di un'asse esagonale per una totale trasmissione di potenza tra albero e spazzole

VANTAGGI

- Sempre pronta all'uso per piccole serie fuori standard o sagome particolari
- Peso estremamente contenuto per spazzole Quick Flex e Quick Star con un diametro massimo di 200 mm e spessore di 50 mm
- Dimensioni ridotte