

SPECIFICHE TECNICHE	F6 ROSSA	F6 VERDE
Velocità rotazione motore	900 giri/min	1500 giri/min
Pressione d'aria	6 bar	6 bar
Consumo d'aria	4,8 l/s	5 l/s
Potenza resa	190 W	170W
Numero di Quick Disc/QN	6/3 unità	6/- unità
Larghezza lavoro Quick Flex	75 max	-
Larghezza dell'albero	85 mm	85 mm
Peso in lavoro	1,1 Kg	1,2 Kg
Peso con imballo	2,0 Kg	2,1 Kg




Il modello manuale pneumatico Quickwood F6 è una macchina sia per la carteggiatura del legno e per la finitura di impregnanti e vernici che per la lucidatura della cera o la sverniciatura di vecchi serramenti e mobili. Il modello F6 porta fino a 6 lame abrasive oscillanti Quick Disc o altre spazzole Quickwood System e in relazione al lavoro da eseguire, si potranno scegliere diversi tipi di grana.

QuickWood



F6

Macchina pneumatica manuale adatta per la carteggiatura del legno e per la finitura di impregnanti e vernici e per la lucidatura della cera o la sverniciatura di vecchi serramenti e mobili.

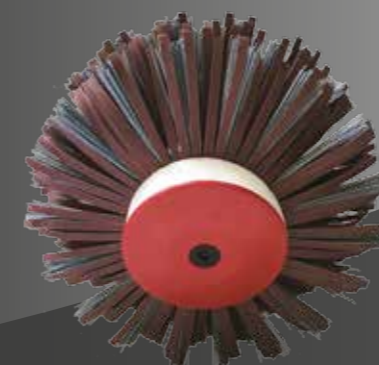

APPLICAZIONI

- Antine
- Finestre, porte, scuri e persiane
- Profili dritti e sagomati
- Mobili assemblati in genere

- Sedie e scocche di poltrone e divani
- Imbarcazioni
- Indicata per il trattamento del denim

CARATTERISTICHE

- Porta fino a 6 lame abrasive oscillanti Quick Disc o altre spazzole Quickwood System
- Diversi tipi di grane
- Motore pneumatico molto potente e robusto con palette in teflon
- Asse esagonale per la trasmissione diretta della potenza
- Dotata di un pulsante di avviamento completo di sicurezza
- Possibilità di montare uno schermo protettivo che si smonta facilmente
- Valvola di regolazione velocità su richiesta

VANTAGGI

- Sempre pronta all'uso per piccole serie fuori standard o sagome particolari
- Dotata di un pulsante regolatore della velocità di sicurezza
- Possibilità di montare uno schermo protettivo che si smonta facilmente
- Può montare diversi tipi di spazzole cambiando in maniera veloce e facile diversi portaspazzole avvitabili sul corpo macchina
- Leggera e potente